



MODÈLE

POMAREGUE

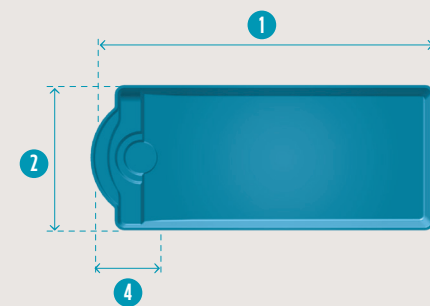

LIGNE FOND INCLINÉ

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
POMAREGUE	10,50 m	4,20 m	1,20 / 2,10 m	1,60 m	70 m ³	1,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

